unipox

GOODCHOICE

www.unipox.rs

SLO HR **RS** HU RO

unipox

GOODCHOICE

EPOKSIDNI SISTEM **UNIPOX**

Podovi su važan funkcionalni temelj svakog prostora. Funkcionalnost nije samo praktičnost, već utiče na atmosferu i raspoloženje u prostoriji u kojoj živimo ili radimo. Unipox će obogatiti vaše podove.

Svesni smo da podovi moraju ispunjavati brojne zahteve, bez obzira da li su to industrijski podovi izloženi visokim opterećenjima ili dekorativni podovi, moraju zadovoljiti visoke estetske standarde. Uz pomoć novih tehnologija i materijala, bilo koji industijski pod može dobiti istaknutu dekorativnu estetiku. U širokom spektru industrijskih i dekorativnih podova Unipox na raspolaganju su epoksidni i poliuretanski sistemi. Svi naši proizvodi se odlikuju fleksibilnošću u oblikovanju, boji i strukturi poda.

Vaši podovi Unipox biće jedinstveni, ako želite i unikatni.

Pozivamo vas da otkrijete šta nudimo.

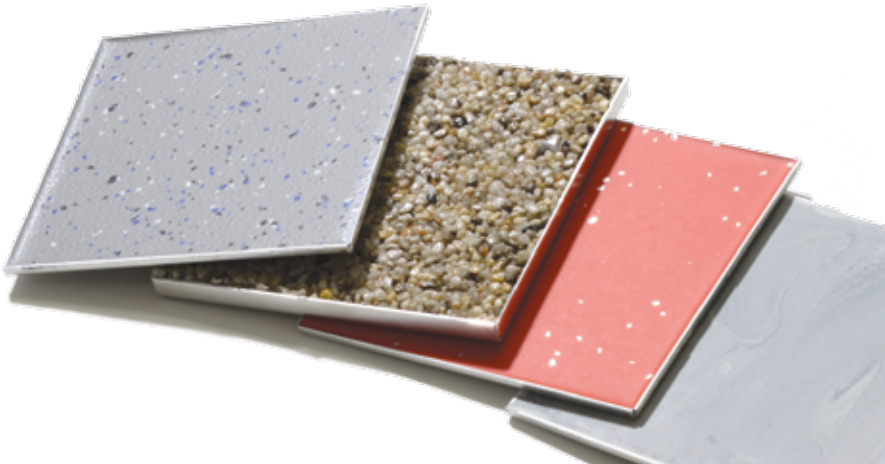

ZAŠTO **UNIPOX?**

Za industrijske ili dekorativne namene. Unipox nudi sveobuhvatna rešenja. Kao što je ranije pomenuto, izbor proizvoda se temelji u odnosu na namenu prostora. Unipox podovi su veoma otporni, monolitni, jednostavni za održavanje i pogodni za podno grejanje.

Najbolja svojstva za ugradnju. Unipox proizvodi su bez rastvarača i jednostavni su za upotrebu. Naši samorazlivajući podovi, pri ugradnji skoro da nemaju nikakvog mirisa i imaju odlične razlivne osobine. Vrlo brzo dostižu konačnu tvrdoću što znači da veoma brzo postaju prohodni, što se na gradilištu često ističe kao odlučujuća prednost.

PU top grupa. Poliuretanski samorazlivajući podovi su odličan izbor kada se zahteva higijena, udoban hod, premošćavanje pukotina, zvučna izolacija i otpornost. Naši poliuretanski samorazlivajući podovi su veoma popularni zbog stabilnosti boja. Raznovrsne su upotrebe, ne samo u bolnicama, školama, obdaništima već i u proizvodnji i industrijskim objektima.

Neograničen izbor boja. Nudimo izuzetno širok spektar boja i obojenih listića za brojne mogućnosti oblikovanja. Sve je takođe dostupno i u manjim količinama i posebnim bojama. Isporučujemo 160 RAL i više od 200 NCS boja. Nijedna boja za nas ne predstavlja problem.

unipox

PODRUČJA **UPOTREBE**

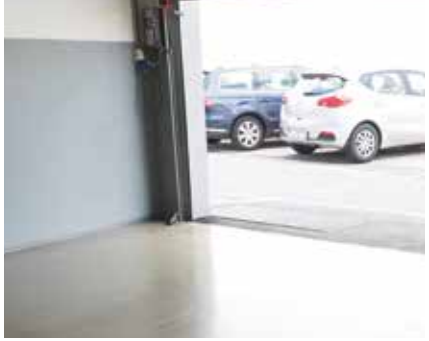

STAMBENE POVRŠINE



PARKIRALIŠTA I GARAŽNI PROSTORI

JAVNE POVRŠINE



INDUSTRIJSKE POVRŠINE

PROSTORI NAMENJENI ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI

POVRŠINE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

BRZA ISPORUKA

Mi shvatamo, da je naša prednost brza isporuka i fleksibilnost u oblikovanju proizvoda kako u pogledu boja, tako i strukture. Mi znamo da saslušamo naše stranke i da pronađemo pravo rešenje. Mi smo tu zbog vas!

PARTNER ZA SVE

Danas je poželjno, da na jednom mestu razrešite sve dileme bez obzira kolike su. Naša tehnička služba je nabolje rešenje za svaki problem.

UNIPOX

Unipox je robna marka grupe Uzin Utz AG, koju proizvodi kćerka preduzeće Unihem d.o.o. Mi smo vodeća kompanija u proizvodnji tečnih sintetičkih masa i ponosimo se tradicijom dužom od 65 godina, što je pravi razlog za poverenje.

GOODCHOICE

PREDPREMAZI/IZRAVNAVAJUĆI SLOJEVI

UNICONNECT

unipox

Grupu epoksidnih predpremaza odlikuje optimalna viskoznost prema vrsti i nameni predpremaza, maksimalno zatvaranje pora u podlozi, optimalan prijem narednih slojeva EP i PU sistema podova, ojačavanje i konsolidacija slabih mineralnih podloga. Istovremeno zatvaraju previsoku vlagu u mineralnim podlogama i deluju kao zaptivni paronepropusni sloj. Epoksidni predpremazi su obavezan i sastavni deo kako dekorativnih, tako i industrijskih epoksidnih i poliuretanskih podova.

www.unipox.rs

UNICONNECT

Univerzalni 2K epoksidni predpremaz

UNICONNECT

Univerzalni nisko viskozni 2K epoksidni predpremaz bez rastvarača. Odlikuje ga odlično penetriranje u podlogu i zatvaranje pora. Pruža optimalan prijem za naredne slojeve EP i PU sistema podova kao i EP-PU lepkova za parket.

Br. artikla	Pakovanje	Potrošnja*	Boja
085014	16 kg	200-300 g/m^2	transparentno žuta

PRIMENA: Pogodan je kao predpremaz na cementnim, anhidritnim i magnezitnim podlogama. Posebno je pogodan kao EP izravnavajući sloj, za EP maltere, za ojačavanje i impregnaciju slabih mineralnih podloga, ubrizgavanje, injektiranje i zapunjavanje pukotina.

OSOBINE:

- Ne sadrži rastvarače
- Nisko viskozan
- Obezbeđuje dobro prijanjanje
- Univerzalna upotreba

Specijalni 2K epoksidni predpremaz

UNICONNECT **PLUS**

Specijalni 2K epoksidni predpremaz i predpremaz protiv visoke vlage u podlozi, bez sadržaja rastvarača, i sa veoma niskim stepenom emisije. Obezbeđuje optimalne uslove za naredne slojeve EP i PU sistema podova.

Br. artikla	Pakovanje	Potrošnja*	Boja
085024	16 kg	200-400 g/m^2	transparentno žuta

PRIMENA: Upotrebljava se kao predpremaz za zatvaranje visoke vlage u podlozi u kombinaciji sa EP i PU sistemima podova (<5.0% CM), kao predpremaz za zatvaranje visoke vlage, u kombinaciji sa cementnim estrihom i polimercementnim masama (<5.0 CM), za EP izravnavajuće slojeve i za metalne podloge.

OSOBINE:

- Ne sadrži rastvarače
- Veoma niska emisija
- Jednostavan za upotrebu
- Obezbeđuje dobro prijanjanje
- Univerzalna upotreba

Specijalni 2K epoksidni predpremaz bez sadržaja rastvarača

UNICONNECT **EXTREM**

Specijalni 2K epoksidni predpremaz i zaptivni predpremaz protiv veoma visoke vlage u podlozi. Pogodan je kao predpremaz na metalnim, cementnim i anhidritnim veznim podlogama. Obezbeđuje optimalne uslove za naredne slojeve EP i PU sistema podova.

Br. artikla	Pakovanje	Potrošnja*	Boja
085034	15 kg	250-500 g/m^2	transparentno žuta

PRIMENA: Predpremaz za zatvaranje visoke vlage u podlozi (<5.0% CM), neposredno pripremljen na blago vlažan, mat i očišćen beton, u kombinaciji sa EP i PU sistemima podova. Koristi se i kao predpremaz za zatvaranje visoke vlage u podlozi u kombinaciji sa cementnim estrihom i polimercementnim masama.

OSOBINE:

- Ne sadrži rastvarače
- Pogodan za mat. vlažne podloge
- Jednostavan za upotrebu
- Obezbeđuje dobro prijanjanje
- Univerzalna upotreba

*u zavisnosti od podloge i upotrebe

GOODCHOICE

SAMORAZLIVAJUĆI PODOVI

UNIFLOOR

Samorazlivajuće EP i PU podove, pre svega, odlikuje veća debljina nanosa. Monolitni samorazlivajući podovi, na jednoj strani udružuju estetske zahteve, a s druge strane odlične osobine mehaničke i hemijske otpornosti. Tako na primer, PU samorazlivajući podovi, u zavisnosti od vrste, pružaju veću udobnost i fleksibilnost, raznovrsne boje i UV stabilnost. EP samorazlivajući podovi pružaju izuzetnu otpornost na mehanička i hemijska opterećenja i mogu se kombinovati u širokom spektru boja. Zajedničko za sve samorazlivajuće podove, je jednostavno čišćenje i održavanje, visok stepen zaštite i široka paleta boja koja će uneti život vaš prostor.

unipox

www.unipox.rs

UNIFLOOR

Samorazlivajući 2K epoksidni pod

UNIFLOOR

Samorazlivajući 2K epoksidni pod debljine 1mm do 3mm, bez sadržaja rastvarača.

Br. artikla	Pakovanje	Potrošnja*	Boja
-	25 kg	1,55 kg/m²	14 standardnih boja

PRIMENA: Trajan, izuzetno izdržljiv, monolitan pod u boji. Upotrebljava se na cementnim i anhidridnim veznim podlogama, magnezitnim podlogama i podlogama sa postojećom keramikom. Pogodan je kao finalni pod na površinama koje su izložene srednjim i teškim opterećenjima.

OSOBINE:

- Otporan na udar i ogrebotine
- Monolitan
- Nepropusan za tečnosti
- Dobra otpornost na hemikalije
- Ne praši se i jednostavan je za čišćenje
- Odlična samorazlivna svojstva

Samorazlivajući 2K poliuretanski pod

UNIFLOOR **FLEX**

Samorazlivajući 2K poliuretanski pod debljine 2mm do 3mm, bez sadržaja rastvarača.

Br. artikla	Pakovanje	Potrošnja*	Boja
-	25 kg	1,50 kg/m²	14 standardnih boja

PRIMENA: Trajan, izuzetno izdržljiv, monolitan pod u boji na cementnim i anhidridnim veznim podlogama, magnezitnim podlogama, podlogama sa postojećom keramikom i asfaltu. Pogodan je kao finalni pod na površinama koje su izložene lakšim i srednje teškim opterećenjima.

OSOBINE:

- Monolitan
- Tvrdo elastičan i fleksibilan
- Otporan na udar, ogrebotine i habanje
- Nepropusan za tečnosti
- Dobra otpornost na hemikalije
- Odlična samorazlivna svojstva

Samorazlivajući 2K poliuretanski UV stabilni pod

UNIFLOOR **FLEX UV**

Samorazlivajući 2K poliuretanski UV stabilni pod debljine pribl. 2mm bez sadržaja rastvarača.

Br. artikla	Pakovanje	Potrošnja*	Boja
-	25 kg	1,56 kg/m²	14 standardnih boja

PRIMENA: Trajan, izuzetno izdržljiv, monolitan pod u boji na cementnim i anhidridnim veznim podlogama, magnezitnim podlogama, podlogama sa postojećom keramikom i asfaltu. Pogodan je kao finalni pod na površinama koje su izložene lakšim opterećenjima.

OSOBINE:

- Monolitan
- Trajno elastičan i fleksibilan
- Visoko otporan na UV
- Nepropusan za tečnosti
- Absorbuje zvuk
- Dekorativan

UNICOLOR:

Moguća su manja odstupanja u boji.

RAL 1001	**RAL** 1013	**RAL** 1015	**RAL** 1017	**RAL** 3009	**RAL** 5014	**RAL** 6011	**RAL** 6021	**RAL** 7032	**RAL** 7035	**RAL** 7037	RAL 7038	**RAL** 7040	**RAL** 7047

* za svaki mm nanosa

GOODCHOICE

PREMAZI U BOJI

UNICOAT

unipox

Grupu epoksidnih premaza u boji odlikuju odlične pokrivne osobine boje i sjaj. Pored raznovrsnosti boja karakteriše ih i jednostavna ugradnja. U zavisnosti od različitih tipova premaza, nanosimo ih direktno na mineralne podloge kao difuziono otvorene sisteme poda ili kao sistemsku komponentu epoksidnog premaza poda. Možete birati između različitih naglašenih struktura površine premaza, od skoro potpuno glatke do naglašene strukture površine. Pored estetskih, ne smemo zapostaviti njihove funkcije kao izdržljivih monolitnih epoksidnih premaza.

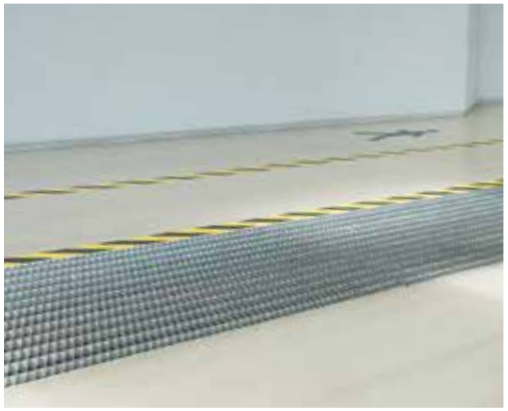

www.unipox.rs

UNICOAT

2K epoksidni premaz u boji

UNICOAT

2K epoksidni premaz u boji bez sadržaja rastvarača, kao sistemska komponenta epoksidnih podova. Unicoat se može dobiti i u protivkliznoj varijanti - antislip.

Br. artikla	Pakovanje	Potrošnja*	Boja
-	15 kg	200-300 g/m²	14 standardnih boja

PRIMENA: Veoma izdržljiv, monolitan premaz u boji na cementnim i anhidridnim veznim podlogama i magnezitnim podlogama. Pogodan je kao zaštitni premaz na samorazlivajućem podu, posebno je pogodan za površine koje su izložene lakšim do srednje teškim opterećenjima.

OSOBINE:

- Bez rastvarača
- Skoro bez mirisa
- Monolitan
- Otporan na habanje
- Dobra otpornost na hemikalije
- Jednostavan za čišćenje i upotrebu

2K epoksidni strukturni premaz u boji

UNICOAT **PLUS**

2K epoksidni premaz u boji sa naglašenom strukturom bez sadržaja rastvarača, upotrebljava se, kao sistemska komponenta epoksidnih podova.

Br. artikla	Pakovanje	Potrošnja*	Boja
-	15 kg	250-400 g/m²	14 standardnih boja

PRIMENA: Veoma izdržljiv strukturni premaz na cementnim i anhidridnim veznim podlogama i magnezitnim podlogama. Pogodan je kao zaštitni strukturni premaz za samorazlivajuće podove. Pogodan je kao strukturni premaz na površinama koje su izložene lakšim do srednje teškim opterećenjima.

OSOBINE:

- Bez rastvarača i skoro bez mirisa
- Naglašene strukture
- Monolitan
- Otporan na habanje
- Dobra otpornost na hemikalije
- Jednostavan za čišćenje i upotrebu

2K epoksidni emulzijski premaz u boji

UNICOAT **AIR**

2K epoksidni paropropusni emulzijski premaz u boji koji se može razrediti vodom. Unicoat air se može dobiti i u protivkliznoj varijanti - antislip.

Br. artikla	Pakovanje	Potrošnja*	Boja
-	15 kg	100-200 g/m²	14 standardnih boja

PRIMENA: Izdržljiv monolitan premaz na cementnim i anhidridnim veznim podlogama, magnezitnim podlogama, asfaltu i podlogama sa postojećom keramikom. Posebno je pogodan kao zaštitni premaz na samorazlivajućem podu, površinama koje su izložene lakšim do srednjim opterećenjima.

OSOBINE:

- Može se razrediti vodom
- Otporan na habanje
- Paropropusan
- Skoro bez mirisa
- Dobra otpornost na hemikalije
- Jednostavan za čišćenje i upotrebu

UNICOLOR:

Moguća su manja odstupanja u boji.

RAL 1001	**RAL** 1013	**RAL** 1015	**RAL** 1017	**RAL** 3009	**RAL** 5014	**RAL** 6011	**RAL** 6021	**RAL** 7032	**RAL** 7035	**RAL** 7037	RAL 7038	**RAL** 7040	**RAL** 7047

* za nanos - količina nanosa zavisi od podloge i načina nanošenja

GOODCHOICE

ZAŠTITNI PREMAZI

UNIPROTECT

unipox

Da bi vaši podovi trajno sačuvali atraktivan izgled potrebno ih je, nakon ugradnje, zaštititi. Oba proizvoda, zavisno od tipa, naglašavaju optički izgled, i to ravnomerni svilenkasti sjaj ili prijatni mat. Zaštitni sloj omogućuje jednostavno čišćenje i održavanje, produžava životni vek i smanjuje mehaničko habanje poda. Zaštitni premazi su pogodni za glatke i strukturirane podove.

www.unipox.rs

UNIPROTECT

1K poliuretanski bezbojni zaštitni premaz

UNIPROTECT

1K poliuretanski bezbojni zaštitni premaz.

Br. artikla	Pakovanje	Potrošnja*	Boja
086900	5 kg	100 g/m²	transparentan

PRIMENA: Pogodan je kao transparentan, izdržljiv zaštitni premaz otporan na habanje. Uniprotect je posebno pogodan kao zaštitni premaz na Unipox podovima.

OSOBINE:

- Svilenkast sjaj
- Jednostavan za upotrebu
- Visoka otpornost na habanje
- Dobra otpornost na hemikalije
- Bez rastvarača

2K poliuretanski bezbojni zaštitni mat premaz

UNIPROTECT **MAT**

2K poliuretanski bezbojni zaštitni mat premaz.

Br. artikla	Pakovanje	Potrošnja*	Boja
086901	5 kg	100 g/m²	transparentan

PRIMENA: Pogodan je kao transparentan, mat, izdržljiv zaštitni premaz otporan na habanje, koji ne žuti. Uniprotect MAT je posebno pogodan kao zaštitni premaz na Unipox podovima.

OSOBINE:

- Mat, ne žuti
- Jednostavan za upotrebu
- Otpornost na habanje
- Dobra otpornost na hemikalije
- Bez rastvarača, sadrži vodu
- Nije otporan na plastifikatore

* za nanos

GOODCHOICE

SISTEMSKA REŠENJA

UNISISTEM

U industrijskim postrojenjima je posebno važno, da pod izdrži sva opterećenja i uslove kojima je izložen. Nedovoljno zaštićen pod, nedovoljne nosivosti, otpornosti na udar, abraziju i razlivanje hemikalija. Sa našim proizvodima možemo garantovati, da će vam svaki prostor odlično služiti, uz poštovanje želja korisnika.

Širok asortiman proizvoda Unipox nudi jedinstvene epoksidne premaze, premaze u boji i samorazlivajuće podove na epoksidnoj i poliuretanskoj osnovi, kao i zaštitne premaze u sjajnoj i mat varijanti. Proverite!

www.unipox.rs

UNI**SISTEM**

UNISISTEM 1
PROTIVPRAŠNI EP PREMAZ

UNISISTEM 2
DEBELOSLOJNI EP PREMAZ

UNISISTEM 3
SAMORAZLIVAJUĆI EP POD

UNISISTEM 4
SAMORAZLIVAJUĆI PU POD

UNISISTEM 5
DEKORATIVNI PU POD

UNISISTEM 6
EP POD ZA GARAŽE

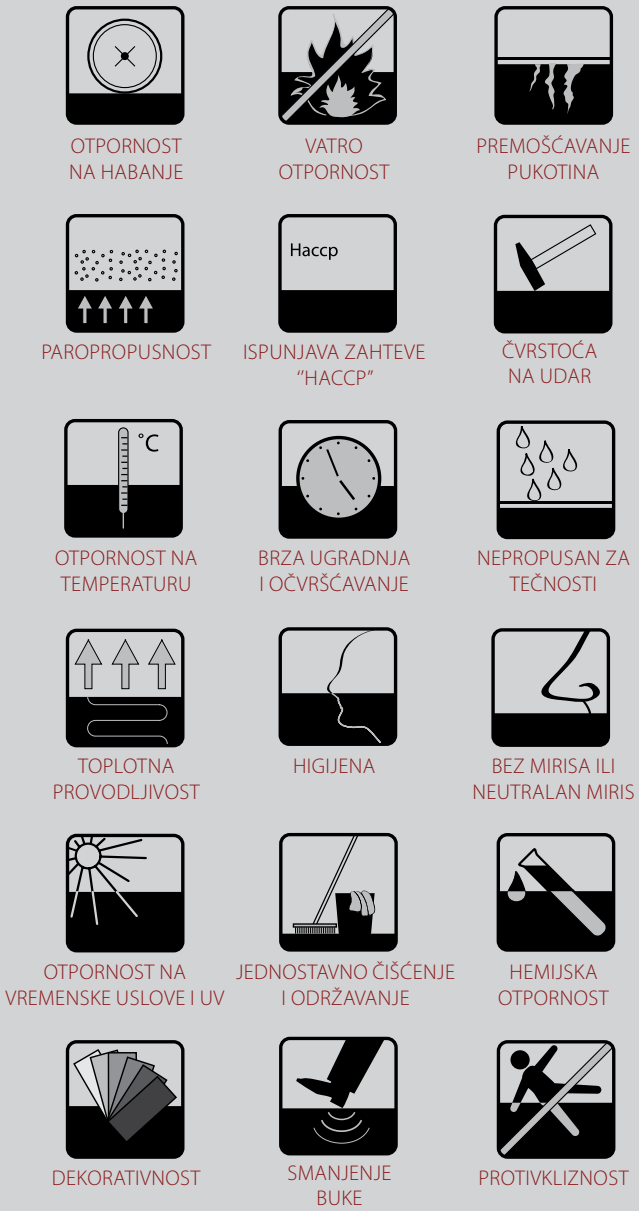

GOODCHOICE

UNISISTEM 1
PROTIVPRAŠNI EP PREMAZ

2K EP emulzijski premaz
Unicoat air

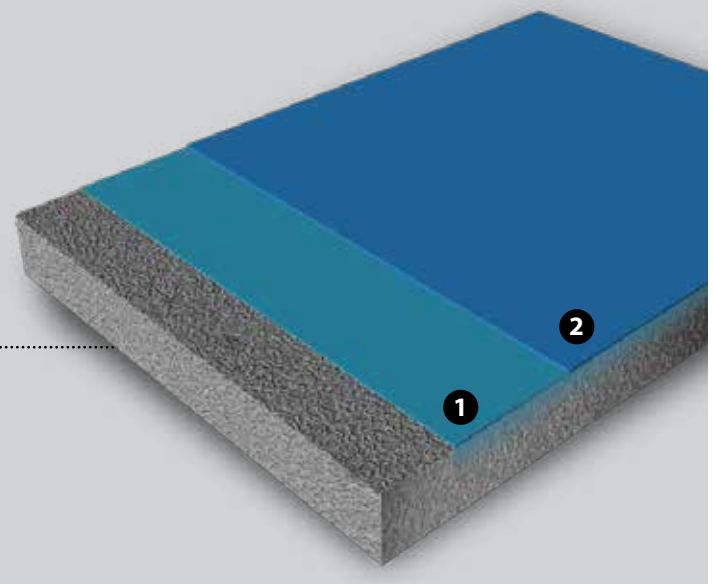

Trajan i ekonomičan. Sistem odlikuje veoma jednostavna upotreba proizvoda. Ako imate malo veštine i vremena, možete ga sami, kod kuće ili u garaži, uraditi i uštedeti nešto novca. Epoksidni premaz je izuzetno izdržljiv monolitni premaz u boji. Posebno je pogodan na površinama koje su izložene lakšim opterećenjima, kao na primer privatne garaže, skladišni prostori, trgovine.

Smernice sistema:

1 Predpremaz / prvi nanos
- Unicoat air

2 Premaz / drugi nanos
- Unicoat air

Debljina: < 0,5 mm

VREMEOČVRŠĆAVANJA*

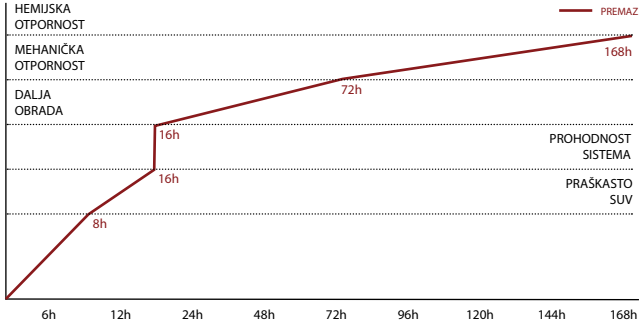

*pri 20°C, 65% relativne vlažnosti vazduha

VREMEUGRADNJE*



*Vreme ugradnje zavisi od kvadrature i klimatskih uslova

Prednosti:
- Niska potrošnja
- Difuziono otvoren sistem
- Pogodan za ugradnju na podlogama koje su u kontaktu sa zemljom, magnezitnim i anhidridnim estrihom
- Univerzalna upotreba
- U skladu sa HACCP zahtevima
- Polu sjaj
- Veliki izbor boja
- Mogućnost protivklizne varijante Unicoat air antislip

Područja upotrebe:
Lakše do srednje opterećene podne površine kao na primer:
- Skladišta
- Proizvodni prostori
- Prehrambena industrija
- Privatne garaže
- Trgovine
- Podrumske prostorije

VREMEOČVRŠĆAVANJA*

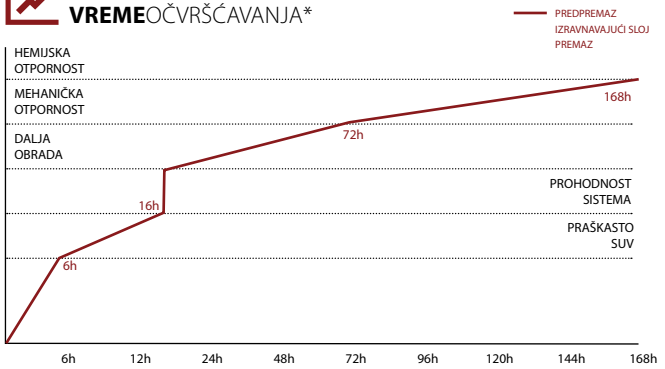

*pri 20°C, 65% relativne vlažnosti vazduha

VREMEUGRADNJE*

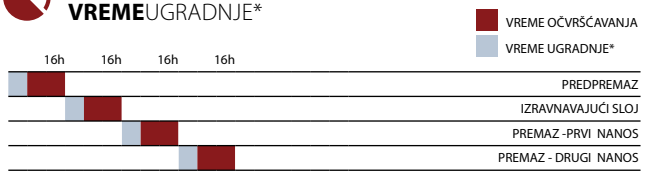

*Vreme ugradnje zavisi od kvadrature i klimatskih uslova

Prednosti:

- Ekonomičnost
- Univerzalna upotreba
- Visoka otpornost na habanje
- Visoka otpornost na hemikalije
- U skladu sa HACCP zahtevima
- Sjaj / strukturni sjaj
- Veliki izbor boja
- Mogućnost protivklizne varijante Unicoat antislip

Područja upotrebe:

Površine izložene lakšim do srednje teškim opterećenjima, kao na primer:

- Skladišta
- Proizvodni prostori
- Prehrambena industrija
- Parkirne garaže
- Trgovine

www.unipox.rs

GOODCHOICE

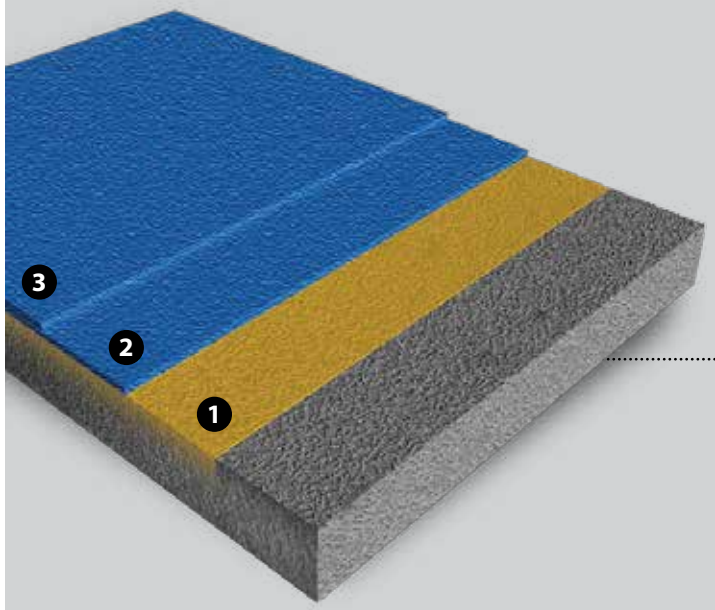

UNISISTEM 2

DEBELOSLOJNI EP PREMAZ

2K EP podni premaz
2K EP strukturni premaz
Unicoat / Unicoat plus

Smernice sistema:

1 Predpremaz

- Uniconnect / Uniconnect plus / Uniconnect extrem

Izravnavajući sloj / po potrebi

- Uniconnect / Uniconnect plus / Uniconnect extrem / Unifloor

2 Premaz / prvi nanos

- Unicoat

3 Premaz / drugi nanos

- Unicoat / Unicoat plus

Debljina: < 1,0 mm

Izdržljivo i brzo. Unipox premazi se zbog odličnog kvaliteta, jednostavne upotrebe i niske potrošnje često koriste za skladišne prostore, radionice, parkirne objekte, trgovine, jer se zbog niske potošnje može ostvariti ušteda na troškovima. Zbog svoje dobre pokrivnosti i visoke punoće nije potrebno nanositi više od dva sloja na prethodno pripremljenu podlogu. Pri tom ostvarujete uštedu materijala, vremena i na kraju, naravno, uštedu novca. Proizvodi su bez rastvarača, skoro bez mirisa, brzo očvršćavaju tako da ostvarujete uštedu na vremenu.

GOODCHOICE

UNISISTEM 3
SAMORAZLIVAJUĆI EP POD

2K EP samorazlivajući pod
Unifloor

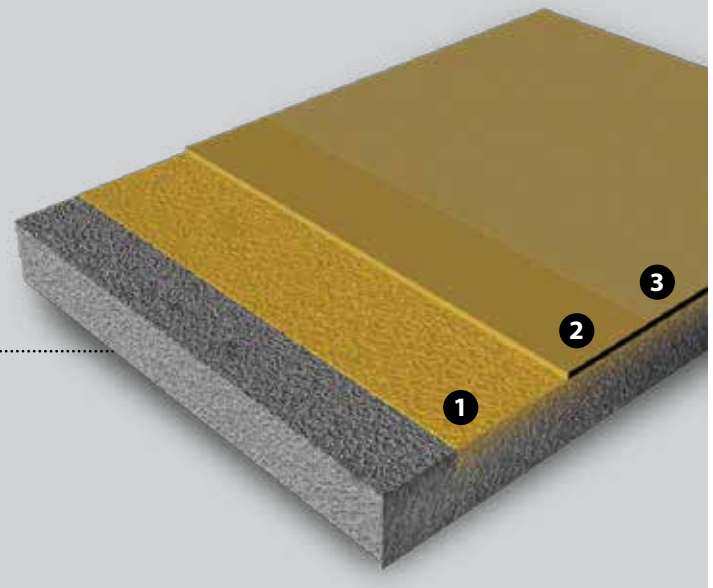

Snažno i besprekorno. U mnogim preduzećima je izbor i ugradnja odgovarajućeg poda važna osnova za pouzdan i nesmetan rad. Ispravan izbor sistema može obezbediti i snižavanje troškova. Pri visokim mehaničkim opterećenjima, samorazlivajući podovi su veoma dobar izbor, jer su čvrsti i otporni na habanje. Unipox nudi odlična rešenja za sve industrijske podove, kako za novogradnju, tako i za sanacije. Pogodni su kako za velike, tako i za manje površine.

Smernice sistema:

1 Predpremaz
- Uniconnect / Uniconnect plus / Uniconnect extrem

Izravnavajući sloj / po potrebi
- Uniconnect / Uniconnect plus / Uniconnect extrem / Unifloor

2 Samorazlivajući pod
- Unifloor

3 Zaštitni premaz / po potrebi
- Unicoat / Unicoat plus / Uniprotect / Uniprotect MAT

Debljina: od 2 do 4 mm

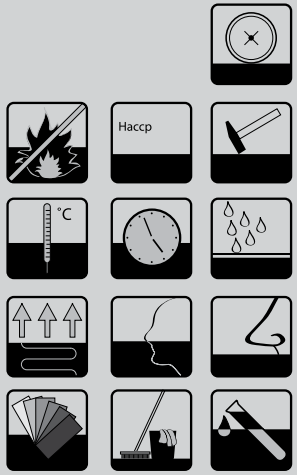

VREMEOČVRŠĆAVANJA*

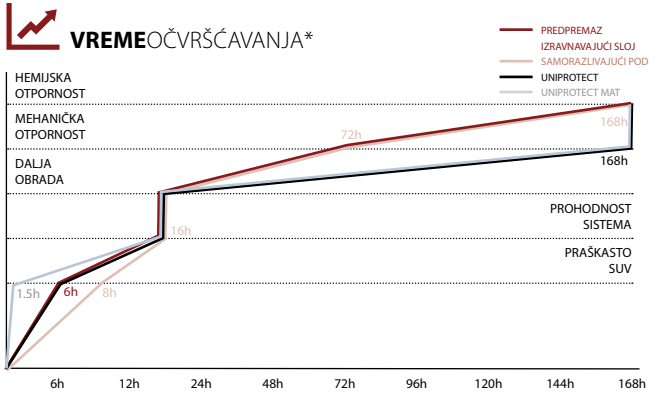

*pri 20°C, 65% relativne vlažnosti vazduha

VREMEUGRADNJE*

*Vreme ugradnje zavisi od kvadrature i klimatskih uslova

Prednosti:
- Otpornost na udar i ogrebotine
- Visoka otpornost na habanje
- Visoka otpornost na hemikalije
- Nepropusan za tečnosti
- U skladu sa HACCP zahtevima
- Veliki izbor boja
- Mogućnost izbora različitog stepena sjaja

Područja upotrebe:
Površine izložene srednjim do teškim opterećenjima, kao na primer:
- Skladišta
- Radionice
- Proizvodni prostori
- Prehrambena industrija

www.unipox.rs

VREMEOČVRŠĆAVANJA*

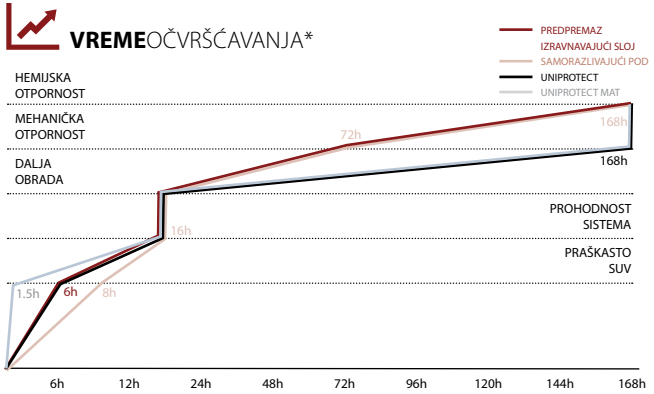

*pri 20°C, 65% relativne vlažnosti vazduha

VREMEUGRADNJE*

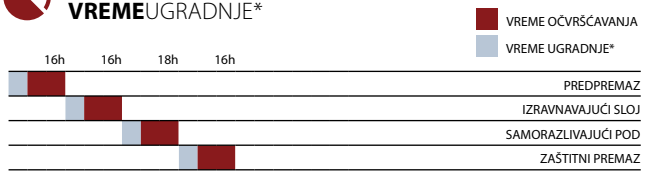

*Vreme ugradnje zavisi od kvadrature i klimatskih uslova

Prednosti:

- Tvrdo plastičan i fleksibilan
- Otpornost na udar, ogrebotine i habanje
- Visoka otpornost na hemikalije
- Nepropusan za tečnosti
- U skladu sa HACCP zahtevima
- Veliki izbor boja
- Mogućnost izbora različitog stepena sjaja

Područja upotrebe:

Površine izložene lakšim do srednje teškim opterećenjima, kao na primer:

- Škole
- Obdaništa
- Trgovine
- Kancelarije
- Domovi za stare
- Bolnice
- Laboratorije
- Skladišta
- Proizvodni prostori
- Menze
- Sanitarni prostori

www.unipox.rs

GOODCHOICE

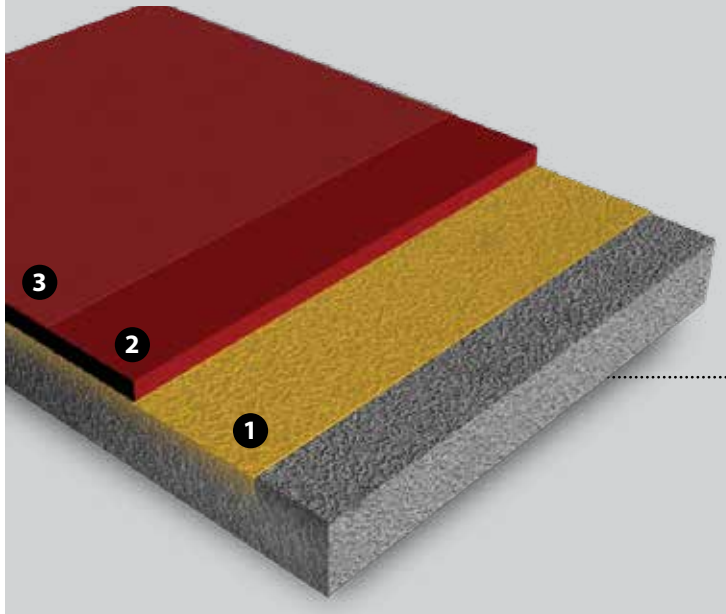

UNISISTEM 4
SAMORAZLIVAJUĆI PU POD

2K PU samorazlivajući pod
Unifloor flex

Elastično i snažno. Unipox nudi visoko sofisticirane monolitne PU samorazlivajuće podove koji se koriste na različitim industrijskim površinama. Na mestima gde podovi nisu izloženi najvećim opterećenjima, PU podovi su često najbolji i odgovarajući izbor. Prednost PU samorazlivajućih podova je njihova visoka elastičnost. Zbog svoje fleksibilne strukture izuzetno dobro premošćuju pukotine, smanjuju nivo buke, i veoma su snažni. Nude brojne prednosti kao što su otpornost na habanje, hemikalije i dobro podnose transport viljuškarima. Pored toga, ovi proizvodi imaju svojstvo samoozračivanja i stabilnost boje. Zbog svih gore navedenih prednosti, posebno su pogodni za nadogradnju betona i livenog asfalta. Zbog brzog očvršćavanja, prostor može veoma brzo da se stavi u upotrebu. PU samorazlivajući podovi su veoma pogodni za industrijske prostore, skladišta, proizvodnje, laboratorije i sanitarne prostore.

Smernice sistema:

1 Predpremaz

- Uniconnect / Uniconnect plus / Uniconnect extrem

Izravnavajući sloj / po potrebi

- Uniconnect / Uniconnect plus / Uniconnect extrem / Unifloor flex

2 Samorazlivajući pod

- Unifloor flex

3 Zaštitni premaz / po potrebi

- Uniprotect / Uniprotect MAT

Debljina: od 2 do 4 mm

GOODCHOICE

UNISISTEM 5
DEKORATIVNI PU POD

Unifloor flex UV

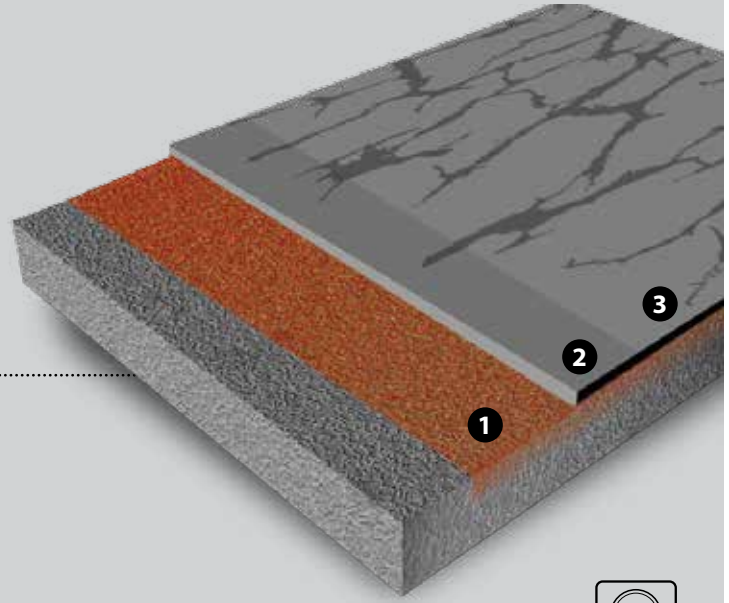

Neograničene mogućnosti. Naši poliuretanski samorazlivajući podovi su dostupni u skoro svim bojama, pogodni su za različite podloge, jednostavni su za izvođenje, krasi ih stabilnost boja i dobro premošćuju pukotine. Nude visok stepen udobnosti prostora, trajni su i jednostavni za čišćenje i održavanje. Mogućnosti oblikovanja i dizajniranja su neograničene, budite kreativni.

Smernice sistema:

1 Predpremaz
- Uniconnect / Uniconnect plus / Uniconnect extrem

Izravnavajući sloj / po potrebi
- Uniconnect / Uniconnect plus / Uniconnect extrem / Unifloor flex / Unifloor flex UV

2 Samorazlivajući pod
- Unifloor flex UV

3 Zaštitni premaz / po potrebi
- Uniprotect / Uniprotect MAT

Debljina: od 2 do 3 mm

VREMEOČVRŠĆAVANJA*

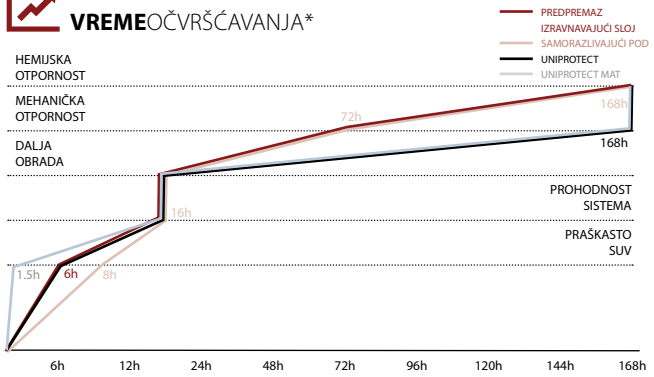

*pri 20°C, 65% relativne vlažnosti vazduha

VREMEUGRADNJE*

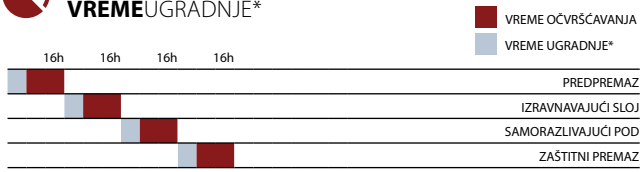

*Vreme ugradnje zavisi od kvadrature i klimatskih uslova

Prednosti:
- Trajno elastičan i fleksibilan
- Visoka otpornost na UV
- Nepropusan za tečnosti
- Premošćava pukotine
- Dekorativan
- Veliki izbor boja
- Mogućnost izbora različitog stepena sjaja
- U skladu sa HACCP zahtevima

Područja upotrebe:
Površine izložene lakšim opterećenjima, kao na primer:
- Stanovi
- Apartmani
- Obdaništa
- Škole
- Kancelarije
- Terapeutski prostori
- Dizajnirani podovi visoke estetike

www.unipox.rs

VREMEOČVRŠĆAVANJA*

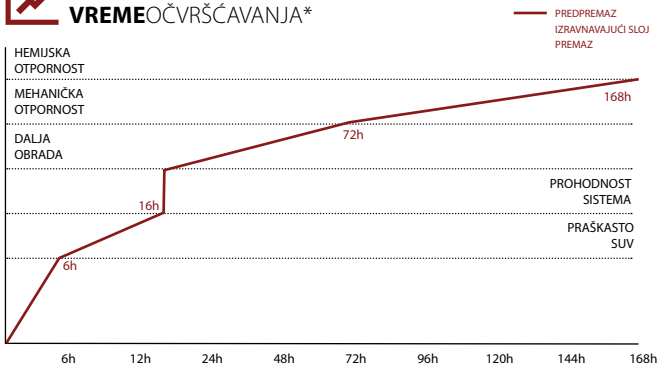

*pri 20°C, 65% relativne vlažnosti vazduha

VREMEUGRADNJE*

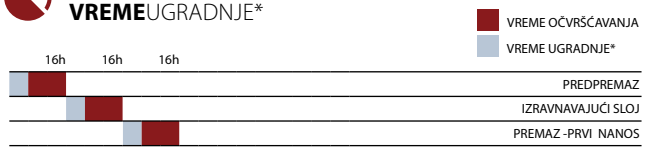

*Vreme ugradnje zavisi od kvadrature i klimatskih uslova

Prednosti:

- Ekonomičnost
- Visoka otpornost na habanje
- Protivkliznost R11 u skladu sa BGR 181
- Nepropusan za tečnosti
- U skladu sa zahtevima DAfStb OS8
- Veliki izbor boja

Područja upotrebe

Površine izložene srednjim opterećenjima, kao na primer:

- Parkirne površine
- Garaže
- Skadišta
- Proizvodni prostori

www.unipox.rs

GOODCHOICE

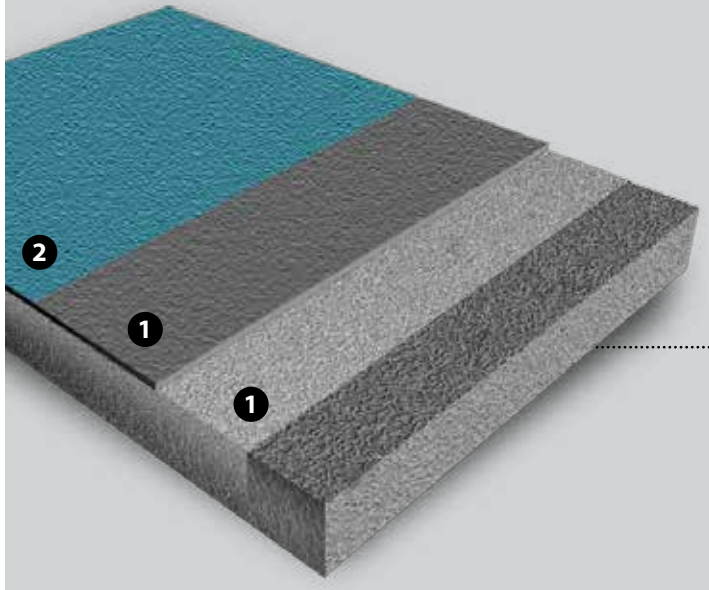

UNISISTEM 6
EP POD ZA GARAŽE

Pod za garažne površine OS8
Unicoat

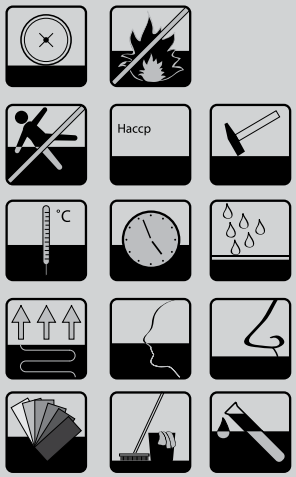

Smernice sistema:

1 Predpremaz /Izravnavajući sloj / 1,5 mm

- Uniconnect / Uniconnect plus / Uniconnect extrem punjen kvarcnim peskom 1S / posip kvarcnim peskom MSP

1 Predpremaz / Izravnavajući sloj/ 2,5 mm

- Uniconnect / Uniconnect plus / Uniconnect extrem punjen kvarcnim peskom MSP / posip kvarcnim peskom MSP

2 Premaz

- Unicoat

Debljina: od 1,5 do 2,5 mm

Trajnost i ekonomičnost. U parkirnim garažama je posebno važna kvalitetna zaštita betona. Nezaštićen beton je veoma osetljiv. Premazima sprečavamo upijanje štetnih materija u beton i dodatno ga ojačavamo. Naravno, neophodno je poštovati zahteve protivkliznosti, otpornosti na habanje, vatro otpornost i protivpožarne zahteve, nepropusnost za tečnosti. U našem programu vam nudimo garažni sistem OS8 koji zadovoljava sve potrebne kriterijume u skladu sa standardom DAfStb OS8. Naši proizvodi veoma brzo dostižu konačnu čvrstoću i odlikuje ih odličan vizuelni izgled. Za prijatnu atmosferu su takođe važni i izbori boja koje naše proizvode čine boljim i drugačijim od konkurencije. Sa zadovoljstvom vam nudimo ovu različitost.

Robne marke grupe Uzin Utz AG

Sistemi za polaganje
svih vrsta podnih obloga.

Profesionalne mašine,
alati i pomoćna
sredstva za polagače
podnih obloga.

PALLMANN

Sredstva za površinsku
obradu i zaštitu
parketa.

Sistemi za polaganje
keramike, prirodnog i
veštačkog kamena.

Sredstva za negu
i održavanje svih
vrsta podnih
obloga.

unipox

GOODCHOICE

KVALITET

Izbor kvalitetnih, bezbednih i ekoloških sirovina daje pozitivne osobine našim proizvodima. Svi proizvodi se stalno kontrolišu i unapređuju novim tehničkim rešenjima. Posebnu pažnju i odgovornost posvećujemo pružanju sveobuhvatnog sistema kvaliteta i stalnoj brizi za životnu sredinu.

FLEKSIBILNOST

Karakteristika ponude industrijskih i dekorativnih podova je fleksibilnost u oblikovanju, kako u pogledu boja tako i strukture. Sistemi mogu biti u varijanti sjaj ili mat, ugradnja i očvršćavanje je veoma brzo.

BOJE

Nudimo izuzetno širok spektar boja i obojenih listića za brojne mogućnosti dizajniranja. Sve se može obezbediti čak i u manjim količinama i posebnim bojama. Ukupno isporučujemo 160 RAL i više od 200 NCS boja. Nijedna boja za nas ne predstavlja problem.

www.unipox.rs

UNIHEM

unipox | robna marka grupe Uzin Utz AG

Unihem Trading doo | Kumodraška 257 | 11000 Beograd
tel.: +381 11 3989 044, 3989 050, 3989 088, | office@unihem.rs | www.unipox.rs

Slike su simbolične. Korisnik uvek mora uzeti u obzir poslednji izvod tehničkih informacija o proizvodu, koji se lako može preuzeti sa našeg sajta.